

КАТАЛОГ



STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Живот без луксузот на топлата вода е скоро незамислив во денешно време.



Проточни бојлери

Нема ништо порелаксирано од силен туш за разсонување во раното утро и ништо порелаксирано од долга топла бања по напорниот долг ден. Со овие едноставни факти **STIEBEL ELTRON** има за цел секогаш да произведува апарати за греење на вода и системи кои ги гарантираат највисоките стандарди на комфортоот на топла вода. Како водечки производител во Германија на проточни бојлери **STIEBEL ELTRON**, без оглед на тоа дали при купувањето ќе се одлучите за хидрауличен или електронски модел, Ви нуди производи за задоволување на сите Ваши потреби и намени.

Предност на проточните бојлери во споредба со класичните бојлери

Заштеда на простор - поради малиот компактен изглед;
Заштеда на енергија - загреваат моментално и со тоа заштедуваат до 20% електрична енергија;
Заштеда на вода - Кратките патишта го редуцираат губитокот на вода на минимум;
Инвестициона сигурност - Како долготрајна и рентабилна инвестиција проточните бојлери го зголемуваат квалитетот на живеење и значајно придонесуваат за покачување на вредноста на Вашиот стамбен простор;
Едноставна монтажа - Интелегентната **Profi rapid** техника овозможува многу брза и едноставна монтажа.

Електронски управувани проточни бојлери

Електронските проточни бојлери се топло срце во купатилото.
Нивниот добар сооднос на цената и капацитетот овозможува исплатлива инвестиција во секоја бања, бидејќи истите не само што го подобруваат комфортоот туку и заштедуваат енергија и вода.
Нивната фина чувствителна електроника не троши ниту една капка залудно и испорачува вода за туширање со егзактна температура.

Дополнителни предности на електронските проточни бојлери во споредба со хидрауличните:

- Потрошувачка на вода и струја 20 % помалку, бидејќи моментално ја постигнуваат температурата;
- Константна температура;
- Нема осцилации при промена на притисокот на водата;
- Лесно, без степени овозможува бирање на температурата;
- Богата производна палета според различните потреби на купувачот;
- Дополнителна сензорска заштита на грејачот од воздушните меури во водата.

ПОТПОЛНО ЕЛЕКТРОНСКИ УПРАВУВАНИ ПРОТОЧНИ БОЈЛЕРИ 38.5°C 100% КОМФОРТ



Перфектен прием I DHE -SLi electronic - комфортен уред со голем бакелитен дисплеј, кој секогаш обезбедува топла вода до најблискиот баран степен, со растечка скала од 0,5°C. Благодарение на најсовремената потполно електронска контрола, сите температурни варијации на водата се отстранети. Неговиот оптимален LCD екран ги покажува: температурата, протокот на вода и потрошувачката на електрична енергија во исто време. Ги нуди следниве особено луксузни 4 функции: ECO - солуција за заштеда, четирите програми за Ваше здравје, автоматско контролирање на волументот на водата и две мемориски копчиња

DHE SLi electronic comfort

Проток на вода	9,2 - 12,3 l/min (зависи од модел)
Можност за монтирање над капа и во тушкабина	
Далечински управувач со 4 копчиња- (опција за нарачка)	
Мултифункционален бакелитен голем дисплеј	
Прецизен избор на температура од 20 °C до 60 °C	
Заштеда на вода и електрична енергија до 20 %	
ECO функција за заштеда	
4 Fitness- Програми за туширање	
Заштита од изгоретини, ограничување на температура	
Електронски безбедносен систем со детектор за воздух	
Грејач со бакарно кукиште, греење со голи жици	
DHE 18/21/24/SLi - со подесувачка јачина 18, 21 или 24 KW	
DHE 18 SLi - предвиден за стари инсталации од 25 A	




далечински управувач



Модел	
- Вид на модел (според јачина)	
- Шифра за нарачување	
Апликација	
- Номинален капацитет	l
- За едно или повеќе кориснички места	
- Инсталација	
Податоци за инсталација	
- Вид на систем	
- Номинален притисок на вода	MPa/bar
- Погоден за вид на вода	
- Приклучок на вода	
- Електрична сила	kW
- Волтажа	
- Осигурачи	A
- Ниво на заштита од прскање на вода	
- Проток на вода	l/min
Ниво на опрема	
- Соларна енергија - предгреана вода	
- Меморирани програми на температура	
- Fitness- Програми за туширање	
- ECO програма на заштеда на вода и енергија	l/min
- АУТО регулатор на количината на водата	l
- Ограничување на температурата за деца	°C
- Начин на управување	
Додатна опрема	
- Вид	
- Шифра за нарачување	

DHE SLi electronic comfort	
DHE SLi (25 A)	DHE 18/21/24SLi
227492	227493
0,4	
•	•
Ниска и висока	
под притисок (затворен)	
1 / 10	
Тврда и мека	
G 1/2 (завршен и незавршен сид)	
18	18/21/24 (подесувачко)
3/PE ~ 400 V	
25	32 / 32 / 35
IP 25 (hoseproof)	
9,2	9,2 / 10,7/ 12,3
•	•
2	2
4	4
подесувачко од 4 до 15	
подесувачко од 5 до 200 (за полнење на капа)	
подесувачко од 20 до 60	
потполно електронско	
далечински безжичен управувач	далечински жичан управувач
FFB1 SL	FB 1SL
222419	223340

ЕЛЕКТРОНСКИ УПРАВУВАНИ ПРОТОЧНИ БОЈЛЕРИ

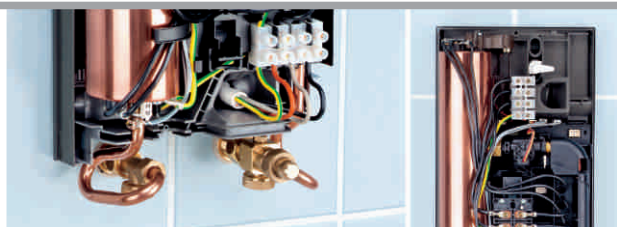

Задоволството е потполно! DEL SLi electronic LCD - проточниот бојлер покажува што може точно да направи: - прецизна контрола на температурата на водата до саканиот степен. Вие само треба да го свртите копчето за избор се додека саканата температура се појави на дисплејот а потоа задоволството е ваше. Варијациите од 30° до 60° C се на Ваше располагање, а можно е и ограничување на температурата и на max 43° C

DEL SLi electronic LCD

Проток на вода	9,2 - 12,3 l/min (зависи од модел)
Можност за монтирање над капа и во тушкабина	
Далечински управувач - (опција за нарачка)	
Мониторинг на излезната температура со LCD	
Прецизен избор на температура од 30 °C до 60 °C	
Заштеда на вода и електрична енергија до 20 %	
Грејач со бакарно кукиште, греење со голи жици	
DEL 18/21/24/SLi -со подесувачка јачина	18, 21 или 24 KW
DEL 18 SLi - предвиден за стари инсталации	од 25 A



далечински управувач



Модел	
- Вид на модел (според јачина)	
- Шифра за нарачување	
Апликација	
- Номинален капацитет	l
- За едно или повеќе кориснички места	
- Инсталација	
Податоци за инсталација	
- Вид на систем	
- Номинален притисок на вода	MPa/bar
- Погоден за вид на вода	
- Приклучок на вода	
- Електрична сила	kW
- Волтажа	
- Осигурачи	A
- Ниво на заштита од прскање на вода	
- Проток на вода	l/min
Ниво на опрема	
- Соларна енергија - предгреана вода	
- Меморирани програми на температура	
- Безбедносен детектор за воздух	
- Систем на греење	
- Начин на управување	
- Опсег на избраната температура	°C
- Ограничување на температурата за деца	°C
Додатна опрема	
- Вид	
- Шифра за нарачување	

DEL SLi electronic LCD		
DEL 18 SLi (25 A)		DEL 18/21/24 SLi
227498		227499
0,4		
•		
Ниска и висока		
Под притисок (затворен)		
1 / 10		
Тврда и мека		
G ½ (завршен и незавршен зид)		
18		18/21/24 (подесувачко)
3/PE ~ 400 V		
25		32 / 32 / 35
IP 25 (hoseproof)		
9,2		9,2 / 10,7/ 12,3
•		
-		
•		
Голи жици		
Електронско со LCD		
Варијабилно подесување помеѓу 30-60		
Механичко ограничување до 43		
далечински безжичен управувач		
FFB1		
169478		



DHB - E

DHB - STi

Референтна класа I DHB-E SLi electronic, DHB - STi thermotronic. Кажете му збогум на чекањето топла вода - "засекогаш" со употребата на овие уреди. Тие ви нудат целосен комфорт со нивното електронско управување така што ги одстранува влијанијата на различниот притисок на водата и ви гарантира потполно задоволство при туширањето со постојаност на температурата на водата без ладни шокови.

DHB - E SLi electronic
DHB - STi thermotronic


Проток на вода	9,2 - 12,3 л/мин
Можност за монтирање и во тушkabина	
Заштеда на вода и ел. енергија до 20 %	
тектор на воздух	
Константна температура	
DHB-E - Избор на температура 30 °C-60 °C	
DHB-E 18/21/24/SLi - јачина од 18, 21 или 24 KW	
во еден ист уред	
DHB-E 18 SLi - за стари инсталации 25 A	
DHB-STi- изборни температури 35, 45, 55 °C	
Безбедносен детектор за воздух	

Модел	
- Вид на модел (според јачина)	
- Шифра за нарачување	
Апликација	
- Номинален капацитет	l
- За едно и за повеќе кориснички места	
- Инсталација	
Податоци за инсталација	
- Вид на систем	
- Номинален притисок на вода	MPa/bar
- Погоден за вид на вода	
- Приклучок на вода	
- Електрична сила	kW
- Волтажа	
- Осигурачи	A
- Ниво на заштита од вода	
- Проток на вода	l/min
Ниво на опременост	
- Безбедносен детектор на воздух	
- Варијации на температурата	
- Систем на греење	
- Добивање на саканата температура	
- Опсег на избраната температура	°C
- Начин на управување	

DHB -E SLi electronic	
DHB-E 18 (25A)	DHB-E 18/21/24
227486	227487
0,4	
•	•
Ниска и висока	
под притисок (затворен)	
1 / 10	
Тврда и мека	
G ½ (завршен и незавршен сид)	
18	18/21/24 (подесувачко)
3/PE ~ 400 V	
25	32 / 32 / 35
IP 25 (hoseproof)	
9,2	9,2 / 10,7/ 12,3
•	•
нема	
голи жици	
со ротирање на копчето за избор	
опционално помеѓу 30-60	
Електронско	

DHB STi thermotronic	
DHB 18 STi	DHB 21 STi
227612	227613
0,4	
•	•
Ниска и висока	
под притисок (затворен)	
1 / 10	
Тврда и мека	
G ½ (завршен и незавршен сид)	
18	21
3/PE ~ 400 V	
32	32
IP 25 (hoseproof)	
9,2	10,7
•	•
нема	
голи жици	
по пат на мешање со ладна вода	
со симболи 35, 45, 55	
Електронско	

ХИДРАУЛИЧНО УПРАВУВАНИ ПРОТОЧНИ БОЈЛЕРИ

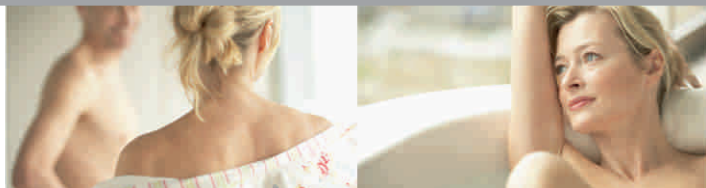

Потполно единствен во класата на хидрауличните бојлери I

DHB -Si thermo control - покрај тростепениот избор на јачина нуди и дополнителна регулација на температурата на топлата вода, со копче за регулација на притисокот на водата. Оваа регулација со копче за тушкомфорт овозможува изедначување на повеќето притисочни варијации и температурата на водата ја одржува постојана. Додека пак регулацијата во три чекори на силата (...,...,) со која ќе работи грејачот на Вашиот проточен бојлер овозможува големи заштеди на електрична енергија дури до 20% на годишно ниво.

DHB - Si thermo control

Проток на вода 5,6 – 13,8 l/min
Тростепена регулација на сила со 1/2 , 2/3 или 1/1
Копче за регулација на притисокот на водата
Опсег на постигната температура 30 °C - 60 °C
Константна температура
Заштита од прскање на вода IP 25
Можност за монтирање над када и во тушкабина
Заштеда на вода и електрична енергија



Модел		DHB Si thermo control				
- Вид на модел (според јачина)		DHB 12 Si	DHB 18 Si	DHB 21 Si	DHB 24 Si	DHB 27 Si
- Шифра за нарачување		074036	074037	074038	074039	074040
Апликација		0,4				
- Номинален капацитет	l	•	•	•	•	•
- За едно или повеќе кориснички места						
- Инсталација		Ниска и висока				
Податоци за инсталација		Под притисок (затворен)				
- Вид на систем		1 / 10				
- Номинален притисок на вода	MPa/bar	Тврда и мека				
- Погоден за вид на вода		G ½ (завршен и незавршен зид)				
- Приклучок на вода		11,1	18	21	24	27
- Електрична сила	kW	16	32	32	35	40
- Осигурачи	A	3/PE ~ 400 V				
- Волтажа		IP 25 (hoseproof)				
- Ниво на заштита од вода		5,6	9,2	10,7	12,3	13,8
- Проток на вода	l/min					
Ниво на опрема		со 3 позиции на избор на силата				
- Прекинувач на колото		•	•	•	•	•
- Копче за туш комфорт за регулација на притисокот		-	-	-	-	-
- Безбедносен детектор на воздух		Хидраулично				
- Начин на управување		со голи жици				
- Систем на греење		под притисок со бакарно куќиште				
- Вид на грејач						

МАЛИ ХИДРАУЛИЧНИ ПРОТОЧНИ БОЈЛЕРИ



Топла вода во секое време со заштеда на простор I DHC 8 проточниот бојлер ќе Ви ја обезбеди веднаш онаа количина на топла вода која ја сакате веднаш. Малиот иновативен дизајн, работењето на само една фаза, интегралниот регулаторот на млаз, константноста на температурата се карактеристики кои се од голема предност. Одлично се снаоѓа во кујната каде има погодна инсталација. Предвиден е за висока монтажа но може да се пренамени за ниска со дополнителна нарачка на конекциони цевки кај најблискиот дилер.

DHC 8

Идеален проток на вода	4 - 6 lit/min
Сијаличка -индикатор за работа	
Сијаличка -индикатор за прегрејаност на водата	
Безбедносен термички прекинувач	
Работа на само една фаза при инсталација со дебел кабел 2 x 10	
Ниска потрошувачка на електрична енергија и вода	
Ја зголемува влезната температура на водата за дополнителни	+ 24°C до + 32°C
При идеален проток на вода	

Помалку означува повеќе I DNM 6 проточните бојлери иако мали, комбинираат две погодности во едно. Прво погодност на децентрализација на доводот на топла вода под самото лабаво. Значи нема повеќе големи загуби на енергија а второ температурата на водата е точно погодна за миене на вашите раце. Идеално за монтажа под тоалетен умивалник.

DNM 6

Проток на вода	2,0-3,3 lit/min
Предвиден за ниска монтажа	
Работа на една фаза при нормална електрична инсталација	
Инсталација, електрична конекција - директна	
Ја зголемува влезната температура на водата за дополнителни	+ 20°C до + 24°C

Модел	DHC	DNM
- Вид на модел (според јачина)	DHC 8	DNM 6
- Шифра за нарачување	073481	185473
Апликација		
- Номинален капацитет	0,5	0,1
- За едно или повеќе кориснички места	•	•
- Инсталација	висока (пренамена и за ниска)*	ниска
Податоци за инсталација		
- Вид на систем	под притисок (затворен)	под притисок (затворен)
- Номинален притисок на вода	1 / 10	1 / 10
- Погоден за вид на вода	Тврда и мека	Тврда и мека
- Електрична сила	8,8	5,7
- Волтажа	1/N/PE ~ 220...240 V	1/N/PE ~ 220...240 V
- Приклучок на вода	G 1/2	G 3/8
- Ниво на заштита од прскање на вода	IP 24	IP 24
- Минимален проток на вода	4	3,3
Ниво на опрема		
- Димензии (ВШД)	362x200x105	142x191x82
- Систем на греење	голи жици	голи жици
- Тежина	2,4	1,4
- Начин на управување	хидраулично	хидраулично

* Пренамената од висока за ниска монтажа за DHC 8 може да се направи со дополнителна нарачка на конекциони цевки кои го овозможуваат доводот на ладна вода од горе и одводот на топла према горе. Шифра за нарачка : 162 447

ЕЛЕКТРОНСКИ СУШАЧИ ЗА РАЦЕ

НТЕ 4, НТЕ 5 electronic

Модел НТЕ 4 со издржливо пластично бело куќиште
Модел НТЕ 5 со метално бело куќиште
Издувна моќ 146 m ³ /h
Јачина 1,8 kw
Бучност 54 dB (A) децибели
Електричен приклучок 220-240 V
Фреквенција 50 Hz
Ниво на заштита од прскање на вода IP 23
Тежина НТЕ 4 = 2,5 kg; Тежина НТЕ 5 = 4 kg

Одличен начин да распрскате пријатна миризба во тоалетната просторија! НТЕ electronic е вистински хит поради неговата особено тивка функција како и поради неговиот интелигентен IR сензор. Сушачот на раце од секогаш бил најхигиенско и најекономично решение за сушење на рацете во тоалет. Нема повеќе водени пешкири или празни контејнери за книжни ролни неопходни за бришење на рацете. Доколку сакате, со употреба на миризливите стикови во неговата внатрешност, вашиот тоалет може да мириса извонредно свежо при секоја употреба на апаратот.



НТЕ 4, НТТ 4




НТЕ 5, НТТ 5

НТТ 4, НТТ 5 Turbotronic

Модел НТТ 4 со издржливо пластично бело куќиште
Модел НТТ 5 со метално бело куќиште
Издувна моќ 250 m ³ /h
Јачина 2,6 kw
Бучност 68 dB (A) децибели
Електричен приклучок 220-240 V
Фреквенција 50-60 Hz
Ниво на заштита од прскање на вода IP 23
Тежина НТТ 4 = 2,7 kg; Тежина НТТ 5 = 4,2 kg

Суво за миг! НТТ turbotronic серијата апарати има најсилно издување. Огромната моќ која ја има овој апарат го прави да биде еден од најбрзите, најекономичните и најхигиенските во својата класа. Тоа ги прави особено погодни за јавните тоалети во установи со голема фреквенција на луѓе како, аеродроми, хотели, железнички станици и др.

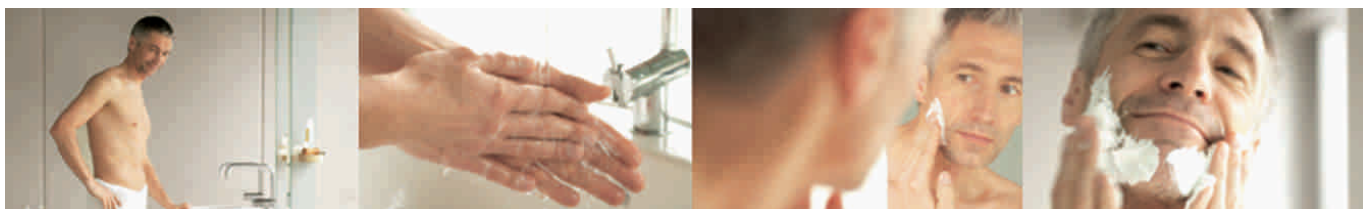

ЕЛЕКТРИЧНИ КОНВЕКТОРИ



Лесно и брзо до пријатна топлина | CNS S панелните зидни конвектори се погодни за домашна како и за канцелариска употреба. Конвекторите на STIEBEL ELTRON како директни затоплувачи на воздухот, помагаат да се избегне употреба на комплетен систем за греење во сите простории кои ги поседувате и без употреба на голем напор или трошоци, многу брзо да ги загреете само оние места каде тоа Вам Ви е потребно. Токму поради тоа овие уреди се најекономични за затоплување во вашите простории. Доколку патувате некаде само вклучете ја функцијата за заштита од замрзнување и вашиот дом ќе биде безбеден.

CNS S

- Тенок и рамен дизајн
- Безшумност при работа
- Издржливост и водоотпорност (заштита IP 24)
- Голем избор на саканата температура од 5 до 30°C.
- Грејач направен од некорозивен челик
- Природно циркулирање на топлиот воздух, без провев
- Регулација со помош на термостат, заштита од прегревање

Модел	CNS S convectors				
- Вид на модел (според јачина)	CNS 100 S	CNS 150 S	CNS 200 S	CNS 250 S	CNS 300 S
- Шифра за нарачување	220718	220720	220722	220723	220724
Апликација					
- Волтажа	1/N/PE ~ 230 V				
- Електрична сила kw	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
- Ниво на заштита /класа	IP 24 (најголема заштита од прскање на вода) / II дупла изолација				
Податоци за инсталација					
- Димензии (В/Ш/Д) mm	450x445x100	450x590x100	450x740x100	450x890x100	450x1.040x100
- Тежина kg	4,2	5,6	7,0	8,4	9,8
- Грее воздушен простор *) m/3	10	15	20	25	30
- Боја	Бела				

*) Ова се стандардни мерки за пресметка на јачината на греењето, кои може да претрпат измени во зависност од повеќе надворешни фактори како:

- степенот на изолацијата на градбата,
- видот на прозорците во просторијата и нивната изолација,
- на која страна се наоѓа просторијата во домот или канцеларијата.


Доколку се работи за многу неизолирана градба, тогаш при пресметувањето на неопходната јачина, најдобро е да се земе во предвид сила од 1,5 kw за простор од 10 м/3.



ПОДНО ГРЕЕЊЕ

Топлина под Вашите нозе I Системот на подното греење може да се употреби секаде за да обезбеди угодно греење на Вашите подови без долго чекање. Ова греење е препорачано како втора помошна опција за греење за подот во бањата како и за другите простории. Поради тенкоста на материјалот (3мм) од кој е изработено може да се употреби и за стари објекти кои се реновираат. Секоја просторија може и да се програмира за комфорт при затоплувањето со помош на зидниот терморегулатор.

Брзо и лесно за инсталација I FTT S и FTM S се погодни за инсталација во секаков вид на просторија. Самолепливата мрежа ја олеснува инсталацијата затоа што оневозможува нејзино лизгање при ставањето на површинскиот слој на подот. Мрежите може лесно да се адаптираат додека се поставуваат и инсталацијата не претставува проблем ни за компликуваните простори. Twin системот означува дека кондукторите се опремени со резерва од 2 проводника на топлина обезбедени со дупла изолација. Додека пак моделот FTB според големината, јачината и конекцијата е специјално дизајниран за бањи.

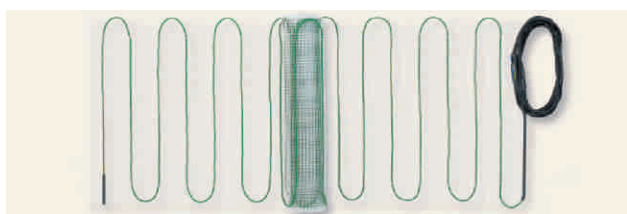


FTT S twin

Кондуктори на топлина исплетени во самолеплива мрежа

Растојание меѓу кондукторите 6 см

шифра	модел	јачина	должина/ширина	површина
220581	FTT 150 S twin	150 W	2,0 m / 0,5 m	1,0 m ²
220582	FTT 225 S twin	220 W	3,0 m / 0,5 m	1,5 m ²
220583	FTT 300 S twin	300 W	4,0 m / 0,5 m	2,0 m ²
220584	FTT 375 S twin	375 W	5,0 m / 0,5 m	2,5 m ²
220585	FTT 450 S twin	450 W	6,0 m / 0,5 m	3,0 m ²
220586	FTT 600 S twin	600 W	8,0 m / 0,5 m	4,0 m ²
220587	FTT 750 S twin	750 W	10,0 m / 0,5 m	5,0 m ²
220588	FTT 900 S twin	900 W	12,0 m / 0,5 m	6,0 m ²
220589	FTT 1050 S twin	1050 W	14,0 m / 0,5 m	7,0 m ²

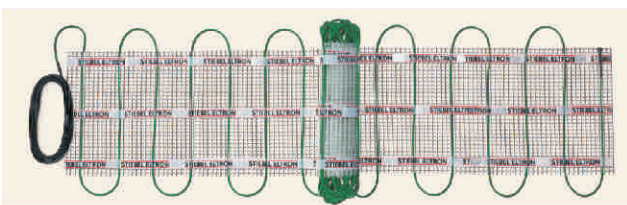


FTM S twin

Кондуктори на топлина закачени на самолеплива мрежа со самолепливи траки

Растојание меѓу кондукторите 7,5 см

шифра	модел	јачина	должина/ширина	површина
221400	FTM 150 S twin	150 W	2,0 m / 0,5 m	1,0 m ²
221401	FTM 225 S twin	220 W	3,0 m / 0,5 m	1,5 m ²
221402	FTM 300 S twin	300 W	4,0 m / 0,5 m	2,0 m ²
221403	FTM 375 S twin	375 W	5,0 m / 0,5 m	2,5 m ²
221404	FTM 450 S twin	450 W	6,0 m / 0,5 m	3,0 m ²
221405	FTM 600 S twin	600 W	8,0 m / 0,5 m	4,0 m ²
221406	FTM 750 S twin	750 W	10,0 m / 0,5 m	5,0 m ²
221407	FTM 900 S twin	900 W	12,0 m / 0,5 m	6,0 m ²
221408	FTM 1050 S twin	1050 W	14,0 m / 0,5 m	7,0 m ²

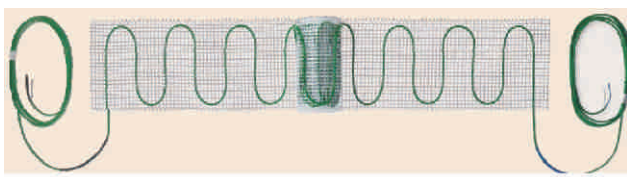

FTB

Кондуктори на топлина исплетени во текстилна мрежа

Растојание меѓу кондукторите 4,5 см

шифра	модел	јачина	должина/ширина	површина
223236	FTB 100	100 W	2,5 m / 0,2 m	0,5 m ²
223237	FTB 140	140 W	3,5 m / 0,2 m	0,7 m ²
223238	FTB 200	200 W	5,0 m / 0,2 m	1,0 m ²

STIEBEL ELTRON од 1924 година па до денес



Stiebel Eltron е основан 1924 година од Др. Теодор Штибел во Берлин, Германија. Во почетокот компанијата се занимава со производство на бојлери за топла вода за Германскиот пазар, додека со текот на времето таа станува лидер не само во производството на апаратите за греење на вода туку и на многу други апарати од домашниот комфорт како: сушачи за раце, соларното греење, вентилационите системи, термални пумпи, климатизери, електрични конвектори, термо печки како и многу др. Компанијата која е со светско реноме е позната по висок квалитет и производи со добар ижењеринг, современ изглед во кои е имплементирана иновативната технологија за да се обезбеди економичност и максимална ефикасност.



Со своите иновативни откритија, како прв во својата бранша Stiebel Eltron почнал да ги произведува:

- 1924 година произведен е првиот електричен греач на вода кој имал изглед на прстен и ја греел водата во сад.
 - 1927 година првиот, резервоарен бојлер како и првиот безрезервоарен проточен бојлер кој работел под притисок
 - 1943 година е преселбата на фабриката од разрушениот Берлин во новиот штаб во Холцминден.
 - 1949 година започнува производство на нова генерација на проточните бојлери и името на нивниот производител постанува асоцијација за топла вода во светот во тоа време а тогашните светски саеми станале платформи на тоа што веќе се произведувало во фабриката во Холцминден
 - 1964 е патентиран пронајдокот на греење на воздухот со помошна електричните зидни конвектори кои даваат многу пријатна топлина во просториите.
 - 1976 година кризата со нафтата, јагленот и гасот го натера SIEBEL ELTRON да го прошири својот програм и на полето на обновувачките енергии т.е произведувајќи топлотни пумпи за црпење на енергијата од земјата.
 - 1977 година се започнува со производство на соларни колектори и инсталации за соларни системи
 - 1987 е посебна година кога е започнато производството на новата генерација потполно електронски управувани проточни бојлери.
 - 1990 година глобалното затоплување го натера иновативниот тим на STIEBEL ELTRON да се вклучи во производството на климатизери за ладење и греење.
 - 2000 ... Во Новиот милениум STIEBEL ELTRON продолжува да гарантира конструкција на технологија која се базира на традиција и иновација. Паметни решенија е она што се бара овде, мрежни системи со минимална потреба од простор, заштита на околината, економичност и секако топ комфорт.
- STIEBEL ELTRON ќе обезбеди решенија на сите овие предизвици.

RIMEKO

РИМЕКО-доо Скопје
Есклузивен застапник за Македонија
магацин Скопје тел.: 02 25 49 890; факс: 02 25 81 137
продавница Скопје тел.: 02 30 77 744; факс 02 30 69 314
магацин Гостивар тел.: 042 215 506; факс 042 222 460
продавница Битола тел.: 047 224 425

www.rimeko.com.mk
E-mail: rimeko@t-home.mk; info@rimeko.com.mk

Internet STIEBEL ELTRON: www.stiebel-eltron.com

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen